

NEW



**100 лм/Вт
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**



**ПОВОРОТНЫЙ
МЕХАНИЗМ**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**




**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ**

Светодиодные трековые светильники предназначены для общего равномерного и акцентного освещения жилых и общественных помещений.

Модели имеют современный дизайн и легкую регулировку направления освещения. Светильники можно использовать как для общего освещения, так и в качестве подсветки.

Высокий класс энергоэффективности, стабильный световой поток и отсутствие пульсаций обеспечивают естественное освещение пространства.

LTR-01R-TL

 угол вращения 180°
  угол рассеяния 120°




Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612045504	20	230±10%	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50
4690612045511	20	230±10%	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50
4690612045542	30	230±10%	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50
4690612045559	30	230±10%	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50
4690612045580	40	230±10%	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30
4690612045597	40	230±10%	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30
4690612045627	50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30
4690612045634	50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30
4690612045665	60	230±10%	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30
4690612045672	60	230±10%	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30

LTR-02R-TL

 угол вращения 180°
  угол рассеяния 24°


Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612045740	20	230±10%	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50
4690612045757	20	230±10%	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50
4690612045788	30	230±10%	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50
4690612045795	30	230±10%	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50
4690612045825	40	230±10%	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30
4690612045832	40	230±10%	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30
4690612045863	50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30
4690612045870	50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30


TR-08-TL

 угол вращения 360°
  угол рассеяния 36°


Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612046143	15	230±10%	4 000	1 500	40	белый	70 x 60 x 182	60
4690612046150	15	230±10%	4 000	1 500	40	черный	70 x 60 x 182	60
4690612046167	25	230±10%	4 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40
4690612046174	25	230±10%	4 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40
4690612047485	25	230±10%	6 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40
4690612047492	25	230±10%	6 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40
4690612045641	35	230±10%	4 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30
4690612045658	35	230±10%	4 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30
4690612047508	35	230±10%	6 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30
4690612047515	35	230±10%	6 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30
4690612045689	45	230±10%	4 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30
4690612045696	45	230±10%	4 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30
4690612047522	45	230±10%	6 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30
4690612047539	45	230±10%	6 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30



LAB-BL/WH



PRB-BL/WH



FRB200-BL/WH FSB200-BL/WH




TRB-BL/WH

XRB-BL/WH



TSB-BL/WH

XSB-BL/WH



IRB-BL/WH

ISB-BL/WH



LRB-BL/WH

LSB-BL/WH



CKB190-BL/WH




CKB190-BL/WH



SRB2-BL/WH

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробке, шт
4690612060798	Адаптер LAB-BL для подвесного светильника на шинопровод	черный	230±10%	40	84 x 33 x 23	100 NEW
4690612060781	Адаптер LAB-WH для подвесного светильника на шинопровод	белый	230±10%	40	84 x 33 x 23	100 NEW
4690612060705	Ввод питания с заглушкой PRB-BL для шинопровода RB	черный	230±10%	40	109 x 34 x 20	100 NEW
4690612060712	Ввод питания с заглушкой PRB-WH для шинопровода RB	белый	230±10%	40	109 x 34 x 20	100 NEW
4690612060545	Ввод питания с заглушкой PSB-BL для шинопровода SB	черный	230±10%	40	111 x 34 x 17	100 NEW
4690612060552	Ввод питания с заглушкой PSB-WH для шинопровода SB	белый	230±10%	40	111 x 34 x 17	100 NEW
4690612060682	FRB200-BL Коннектор шинопровода гибкий RB	черный	230±10%	40	280 x 34 x 19	100 NEW
4690612060699	FRB200-WH Коннектор шинопровода гибкий RB	белый	230±10%	40	280 x 34 x 19	100 NEW
4690612060521	FSB200-BL Коннектор шинопровода гибкий SB	черный	230±10%	40	205 x 32 x 20	200 NEW
4690612060538	FSB200-WH Коннектор шинопровода гибкий SB	белый	230±10%	40	205 x 32 x 20	200 NEW
4690612060644	TRB-BL Коннектор шинопровода T-образный RB	черный	230±10%	40	102 x 70 x 18	50 NEW
4690612060651	TRB-WH Коннектор шинопровода T-образный RB	белый	230±10%	40	102 x 70 x 18	50 NEW
4690612060484	TSB-BL Коннектор шинопровода T-образный SB	черный	230±10%	40	93 x 65 x 16	50 NEW
4690612060491	TSB-WH Коннектор шинопровода T-образный SB	белый	230±10%	40	93 x 65 x 16	50 NEW
4690612060668	XRB-BL Коннектор шинопровода X-тип RB	черный	230±10%	40	102 x 102 x 18	50 NEW
4690612060675	XRB-WH Коннектор шинопровода X-тип RB	белый	230±10%	40	102 x 102 x 18	50 NEW
4690612060507	XSB-BL Коннектор шинопровода X-тип SB	черный	230±10%	40	93 x 93 x 16	50 NEW
4690612060514	XSB-WH Коннектор шинопровода X-тип SB	белый	230±10%	40	93 x 93 x 16	50 NEW
4690612060606	IRB-BL Коннектор шинопровода I-тип RB	черный	230±10%	40	78 x 33 x 19	100 NEW
4690612060613	IRB-WH Коннектор шинопровода I-тип RB	белый	230±10%	40	78 x 33 x 19	100 NEW
4690612060446	ISB-BL Коннектор шинопровода I-тип SB	черный	230±10%	40	93 x 35 x 16	100 NEW
4690612060453	ISB-WH Коннектор шинопровода I-тип SB	белый	230±10%	40	93 x 35 x 16	100 NEW
4690612060620	LRB-BL Коннектор шинопровода L-тип RB	черный	230±10%	40	70 x 70 x 18	100 NEW
4690612060637	LRB-WH Коннектор шинопровода L-тип RB	белый	230±10%	40	70 x 70 x 18	100 NEW
4690612060460	LSB-BL Коннектор шинопровода L-тип SB	черный	230±10%	40	65 x 65 x 16	100 NEW
4690612060477	LSB-WH Коннектор шинопровода L-тип SB	белый	230±10%	40	65 x 65 x 16	100 NEW
4690612060750	CKB190-BL Стационарное крепление	черный	230±10%	40	185 x 55 x 20	200 NEW
4690612060743	CKB190-WH Стационарное крепление	белый	230±10%	40	185 x 55 x 20	200 NEW
4690612060774	CKB90-BL Стационарное крепление	черный	230±10%	40	88 x 55 x 20	500 NEW
4690612060767	CKB90-WH Стационарное крепление	белый	230±10%	40	88 x 55 x 20	500 NEW
4690612060569	RB1000-BL Шинопровод однофазный подвесной и накладной	черный	230±10%	40	1000 x 34 x 20	20 NEW
4690612060576	RB1000-WH Шинопровод однофазный подвесной и накладной	белый	230±10%	40	1000 x 34 x 20	20 NEW
4690612060583	RB2000-BL Шинопровод однофазный подвесной и накладной	черный	230±10%	40	2000 x 34 x 20	20 NEW
4690612060590	RB2000-WH Шинопровод однофазный подвесной и накладной	белый	230±10%	40	2000 x 34 x 20	20 NEW
4690612060408	SB1000-BL Шинопровод однофазный накладной	черный	230±10%	40	1000 x 34 x 16	20 NEW
4690612060415	SB1000-WH Шинопровод однофазный накладной	белый	230±10%	40	1000 x 34 x 16	20 NEW
4690612060422	SB2000-BL Шинопровод однофазный накладной	черный	230±10%	40	2000 x 34 x 16	20 NEW
4690612060439	SB2000-WH Шинопровод однофазный накладной	белый	230±10%	40	2000 x 34 x 16	20 NEW
4690612060729	SRB2-BL Комплект для подвесного монтажа шинопровода 2м RB	черный	230±10%	40	50 x 50 x 1500	100 NEW
4690612060736	SRB2-WH Комплект для подвесного монтажа шинопровода 2м RB	белый	230±10%	40	50 x 50 x 1500	100 NEW

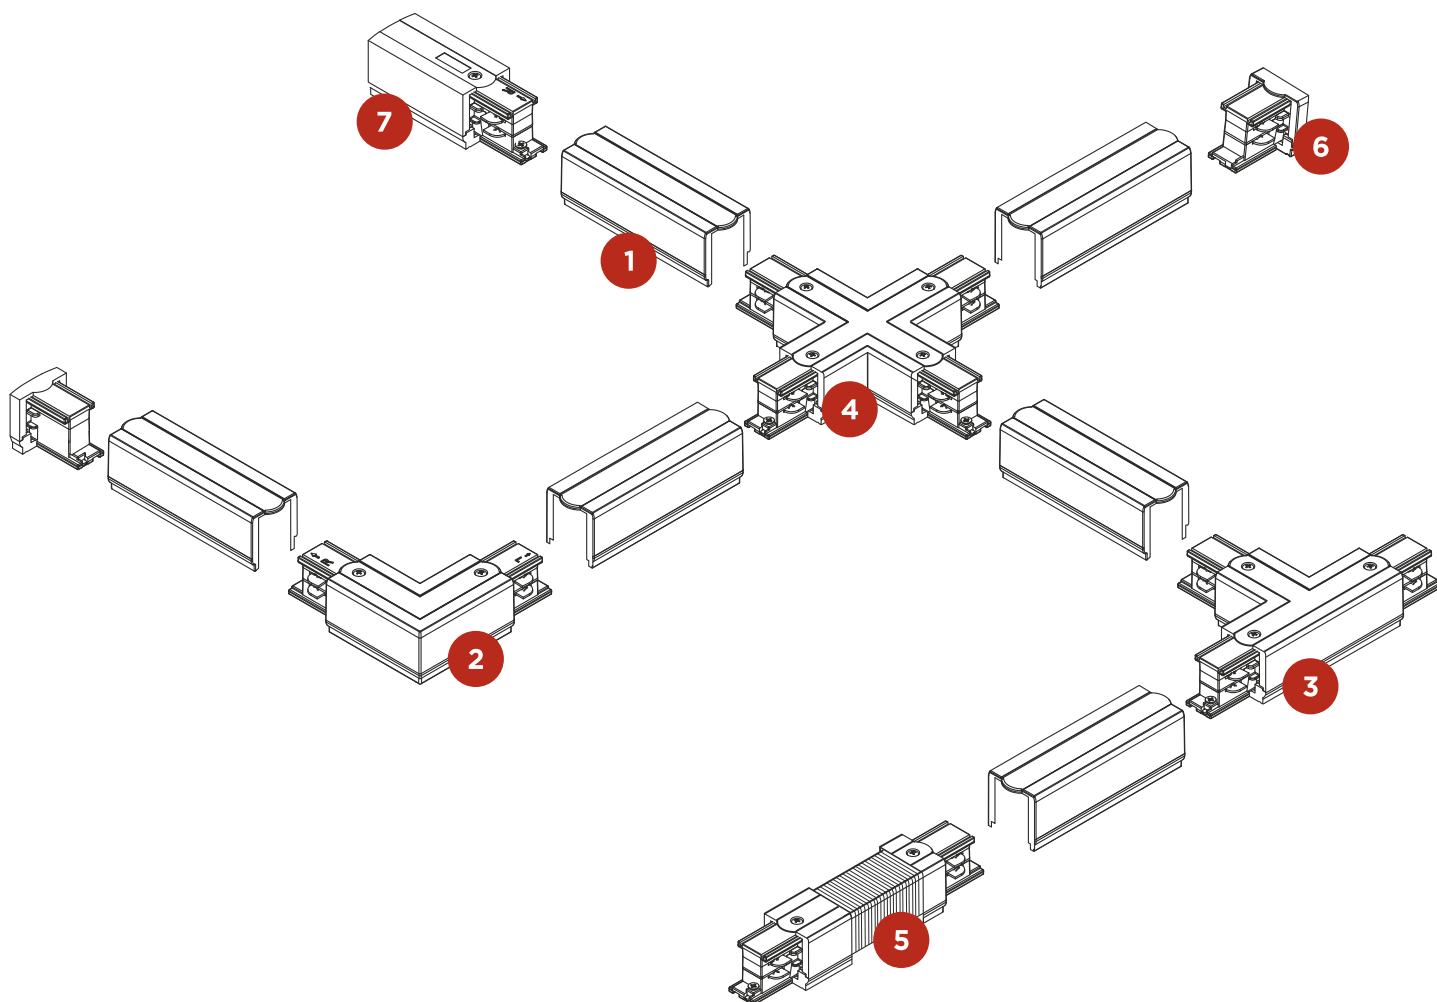

- 1 Коннектор шинопровода прямой
- 2 Коннектор шинопровода угловой
- 3 Коннектор шинопровода Т-образный
- 4 Коннектор шинопровода Х-образный
- 5 Коннектор шинопровода гибкий
- 6 Торцевая заглушка в комплекте с шинопроводом
- 7 Ввод питания шинопровода