Светильники спот потолочные под лампу GU10 на штанге

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НПБ СПОТ-GU10

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светильники потолочные под лампу GU10 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50Гц.

1.2 Область применения: светильники потолочные предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.

1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник в разборе: часть с плафонами на штанге (А) – 1 шт, розетка потолочная (Б)– 1шт
2. Шайба (В)– 2шт
3. Гайка фиксирующая (Г) – 2шт
4. Клеммная колодка (Д) – 1шт
5. Кронштейн металлический (Е)– 1шт
6. Комплект крепежный (Саморезы, дюбели) - 1компл.
7. Упаковка – 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	Длина изделия,мм	Ширина изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
НПБ СПОТ-2ШхGU10-NL-BL	280	80	180	0,5
НПБ СПОТ-2ШхGU10-NL-WH	280	80	180	0,5
НПБ СПОТ-3ШхGU10-NL-BL	460	80	180	0,7
НПБ СПОТ-3ШхGU10-NL-WH	460	80	180	0,7

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	**НПБ-СПОТ-GU10**
Электротехнические характеристики	
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%
Частота	50 Гц
Материал корпуса	металл
Максимальная допустимая мощность лампы	35Вт
Технические характеристики	
Цвет корпуса	белый / черный
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°С / +55°С
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ!
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Сборка светильника

Светильник поставляется в разобранном виде, отдельно плафон на штанге (А), отдельно потолочная розетка (Б). Перед установкой необходимо собрать изделие:

• Распакуйте светильник.

• Проденьте провода, ведущие от патронов, и трубки-основания основной части светильника в отверстия потолочной розетки.

• Установите шайбы и зафиксируйте соединение гайками (Г) из комплекта.

• Выполните подключение проводов, ведущих от плафонов, с клеммной колодкой (Д) из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! Подключайте в одно гнездо провода строго одного цвета.

• Светильник готов к монтажу.

- Рис. 1. Схема сборки НПБ СПОТ-2ШхGU10-NL-BL, НПБ СПОТ-2ШхGU10-NL-WH

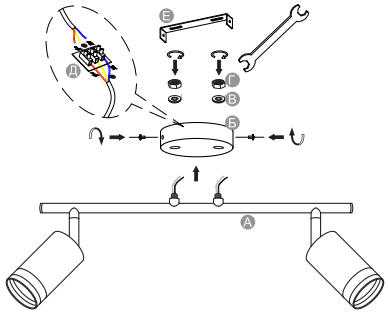

- Рис. 2. Схема сборки НПБ СПОТ-3ШхGU10-NL-BL, НПБ СПОТ-3ШхGU10-NL-WH

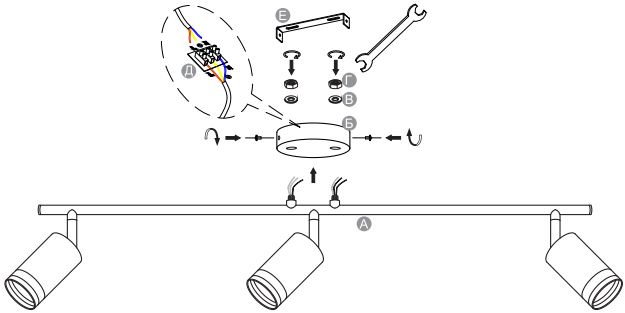

5.4 Монтаж светильника:

• Отключите напряжение сети.

• На выбранном месте установки зафиксируйте кронштейн металлический (Е), используя подходящий для выбранной поверхности крепеж, либо используя саморезы и дюбели из комплекта поставки

• Соедините клеммную колодку (Д) светильника с правильно закрепленными проводами, ведущими от патронов с сетевым проводом 230 ± 10%, частоты 50 Гц, обеспечивающим надежный контакт и заземление. Заизолируйте по необходимости место соединения.

• Установите светильник на кронштейн и закрепите при помощи боковых винтов.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2 Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

6.3 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	НПБ СПОТ-2ШхGU10-NL-BL	НПБ СПОТ-2ШхGU10-NL-WH	НПБ СПОТ-3ШхGU10-NL-BL	НПБ СПОТ-3ШхGU10-NL-WH
Вес ящика	10,7 кг	10,7 кг	15,1 кг	15,1 кг
Объем ящика	0,0409 м^3	0,0409 м^3	0,0593 м^3	0,0593 м^3
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	20 шт.	20 шт.	20 шт.	20 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612065403	4690612065410	4690612065427	4690612065434
Транспортный штрих-код ITF-14	24690612065407	24690612065414	24690612065421	24690612065438
Код товара	200.1513	200.1514	200.1515	200.1516

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.
7.2 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
7.3 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.
7.4 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1 Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
8.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
8.4 Дата производства указана на изделии.
8.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen,China
Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие/Model	*Номер партии/Order number*
Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller's signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*
Дата обмена/Date of exchange	