Светильники светодиодные ДВО-ПРИЗМА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Светильники светодиодные ДВО-ПРИЗМА предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 230В ± 10%, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
1.2 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.
1.3 По требованиям безопасности светильники соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011.
По требованиям электромагнитной совместимости светильники соответствуют техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011.
По требованиям ограничения применения опасных веществ светильники соответствуют Техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016.
1.4 ДВО-ПРИЗМА являются светильниками с ненаправленным светоизлучением и соответствуют требованиям по энергоэффективности СТБ 2476, СТБ 2461.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник светодиодный с ЭПРА - 1шт.; руководство по эксплуатации - 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Мощность	ССТ	Тип рассеивателя	Габаритные размеры изделия длина х ширина х высота	Световой поток	Класс энергоэффективности
ДВО-ПРИЗМА	36Вт	4000К / 6500К	ПРИЗМА	595 х 595 х 20 мм	3900 лм	A+
	45Вт	4000К / 6500К			5000 лм	A+

Электротехнические характеристики	
Коэффициент мощности cos ϕ	>0,9
Коэффициент пульсации	<5%
Угол рассеяния	120°
Цвет корпуса панели	белый
Материал корпуса светильника	сталь
Материал рассеивателя	полистирол
Темп. режим работы, мин./макс.	+1°С/+55°С
Степень защиты	IP40
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Комплектность	с ЭПРА
Срок службы	30 000 часов

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/-200К

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
4.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
4.3 Подключение светильника к сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц производится через источник питания светодиодной панели ЭПРА.

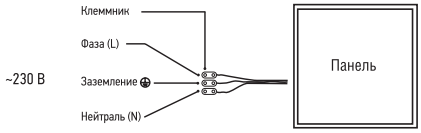

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Прямое подключение светильника к электрической сети без ЭПРА, техническое обслуживание включенного светильника, подключение светильника к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

5.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
5.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
5.4 При загрязнении светильника, очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
5.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
6.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
6.3 Замена предполагает предварительное тестирование светильника.
6.4 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.
6.5 Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;
- если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

6.6 Дата производства указана на изделии.
6.7 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
6.8 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: *ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3*

Поставщик в Республику Беларусь: *ООО «БелЭлектроВит», 220138 Беларусь, г. Минск, пер. Липковский, 12. пом. 314.4, УНП 191376796, тел./факс +375 172420740;*

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Холтика Эверест», 220090, г. Минск, ул. Олешева д.1, пом. 316, ком. 202, УНП 192014063 тел./факс +375 17 265 12 82;

ООО «АМПЕР - освещение и электрика», 223056, Минский р-н, Сеницкий с/с, д. Колядичи, ул. Лазурная, д. 9, пом. 5-19, УНП 192751547 тел./факс: +375 (17) 5-108-555.

Производитель: *XINHUA ELECTRICAL CO., LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China; Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай*

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Место продажи/Place of sale	*Дата продажи/Date of sale*
Подпись продавца/Seller signature	*Подпись покупателя/Customer's signature*