

160

лм/Вт

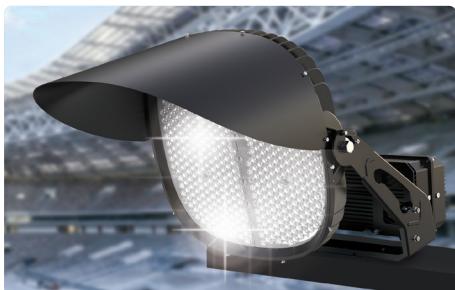
LEVEL



## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ


 ВЫСОКАЯ  
СВЕТООТДАЧА

 ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ

 СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

 500Вт - 1300Вт  
МОЩНОСТЬ

 100В - 277В  
НАПРЯЖЕНИЕ

 5 000К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА


ГАРАНТИЯ

### SPFL-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Угол освещения	Индекс цветопередачи CRI	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
SPFL-LEVEL 500PA50	500/400/300	100-277	0-10	5 000	80 000	45	80	409x408x278	1	4690612062891
SPFL-LEVEL 750PA50	750/680/600	100-277	0-10	5 000	120 000	40	80	454x451x418	1	4690612062907
SPFL-LEVEL 1000PA50	1000/900/800	100-277	0-10	5 000	160 000	40	80	575x540x544	1	4690612062914
SPFL-LEVEL 1300PA50	1300/1200/1000	100-277	0-10	5 000	208 000	40	80	575x540x544	1	4690612062921

### АКСЕССУАРЫ

Кронштейн консольный SF500-SPFL-LEVEL-В черный

5 4690612062938