




ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДКУ-2УВ

125
Лм/Вт

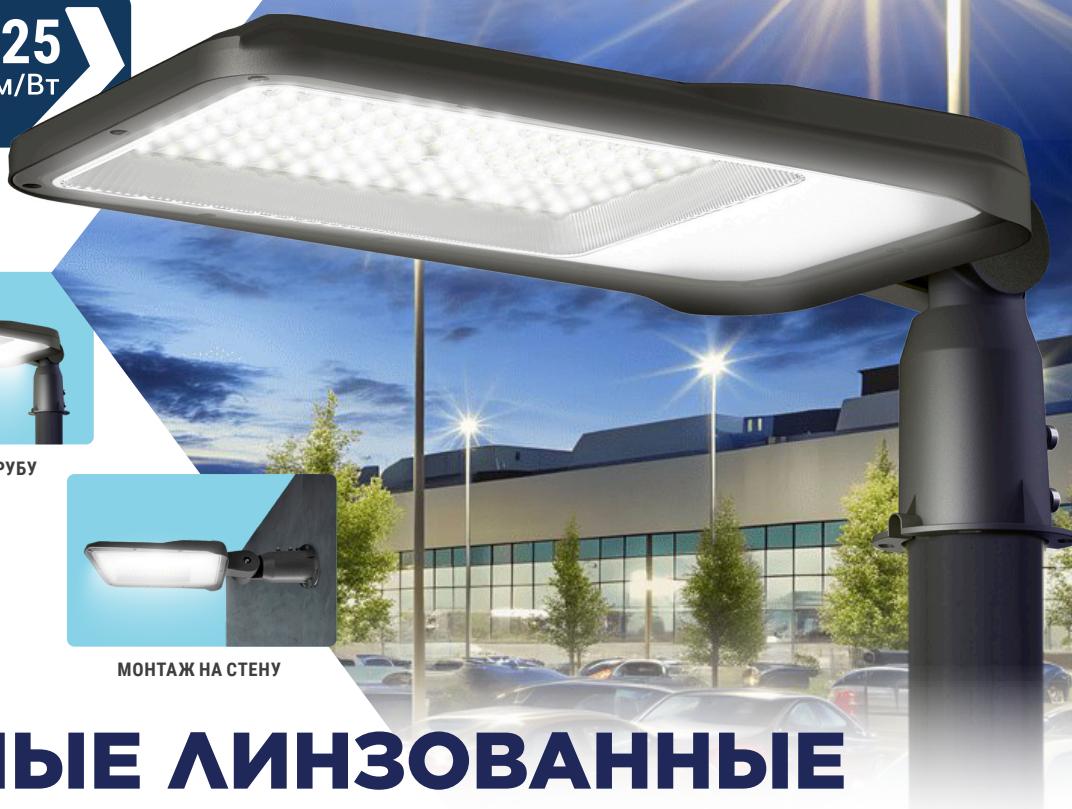

МОНТАЖ НА ТРУБУ

МОНТАЖ НА СТЕНУ

УЛИЧНЫЕ ЛИНЗОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА СВЕТИЛЬНИКА



СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



50Вт – 120Вт
МОЩНОСТЬ



175В – 265В
НАПРЯЖЕНИЕ



5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

ДКУ-2УВ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДКУ-2УВ	50	175-265	5000	6250	125	65	серый	412x139x92	1	4690612057415
ДКУ-2УВ	70	175-265	5000	8750	125	65	серый	412x139x92	1	4690612057422
ДКУ-2УВ	120	175-265	5000	15000	125	65	серый	488x183x92	1	4690612057439